

清水牌油式變壓器

皆採用安全厚實封閉式外殼。引線形式材料皆使用陶瓷套管，依靠絕緣油於變壓器內部的循環將線圈產生的熱源導往變壓器散熱片上進行散熱。油浸式變壓器通常應用於室內外固定的露天惡劣環境場所。



清水牌乾式變壓器

乾式變壓器散熱方式為空氣對流進行冷卻。乾式變壓器一般用於需要防火、防爆場所，適用於方便移動、局部照明、臨時用電、電力器具、各種機械等等。以行李箱兩輪式設計，方便工地移動最為廣泛需求。

清水牌軸承加熱器



製造 維修 出租 買賣 外匯

各式清水牌遙控電焊機、變頻電焊機、交直流氬焊機、CO₂焊接機、電離子切割機、植釘機、乾式油式變壓器、點焊機、充電機、變相器、穩壓器、電焊發電機、軸承加熱器、焊接旋轉台、自動變色面罩、各式零配件耗材、神奇切削油、神油。



清水牌

專業製造各式焊切設備 / 電力系統

Professional Manufacturer / Maintenance / Rental



FB 粉絲頁



清水牌網站



露天拍賣



LINE 客服

台灣 台中市清水區平等東路56號
No.56, Pingdeng E. Rd., Qingshui Dist., Taichung City 436, Taiwan
TEL:04-26261911 FAX:04-26264891
E-mail:sale@chinshui.com.tw
http://www.chinshui.com.tw

清水電機工業有限公司
CHIN SHUI ELECTRICAL INDUSTRIAL CO.

清水牌變頻氬焊機

功能與特點

- 電弧穩定耐操，外出攜帶方便。
- 具有收尾、反覆及脈波調整功能。
- 也可用交流功能焊接鋁及鋁合金製品。
- 體積小、重量輕、高效節能，起弧性能好，變頻省電。
- 適用於不銹鋼、碳鋼、合金鋼、銅、鈦等各種板的焊接焊封底焊。
- 廣泛應用於設備製造、模具加工、汽車修理、管道加工等各種行業。
- 高頻元件，省電50%，電流穩定，無噪音，電壓198V~240V變動範圍均可穩定工作。
- 不銹鋼金屬工程外出專用機，直流氬焊，手工弧焊，一機兩用，物超所值。



200A DC/AC



200P



300P



200A



200C



315DP



300ADP



電焊/氬焊/切割



200M

規格	型號	200A	200C	200P	200A DC/AC	250P	300P	315DP	300ADP	400DP	500DP	500ADP
入電電壓		220V	110/220V	110/220V	220V	220V	220V	1ø / 3ø220V	單/三220V	單/三220V	單/三220	單/三220
輸入最大電流		25A	25A	25A	28A	35A	40A	43A	47A	52A	62A	62A
氬焊(A)“足”		10-200	10-200	10-200	5-200	10-250	10-300	5-315	5-300	10-400	10-500	5-500
交流/直流		直流	直流	直流	交/直流	直流	直流	直流	交/直流	直流	直流	交/直流
外型尺寸 mm		371x145x234	371x155x295	430x230x320	498x328x302	360x170x240	480x204x303	280x490x400	410x510x620	410x510x620	430x530x650	430x530x650
重量 KG		8	8	9	20	13	19	35	65	54	60	68

☆產品外型尺寸、性能如有更改，恕不另行通知。

☆可訂做各式規格尺寸。

清水牌防電擊電焊機

CSZ-220 ~ CSZ-1200

特點

- 進口西德鑰匙電源開關具防水功能。
- 低耗量(4A)省電、環保理念。
- 供應110V雙平面插座功能。
- 輸出電壓75V焊接易起弧。
- 無使用大陸次級零件。
- 電壓電流偵測型最好起弧。



規格	型號	CSZ-220	CSZ-250	CSZ-300	CSZ-400	CSZ-500	CSZ-600	CSZ-250J
出力電流		60A-220A	60A-250A	60A-300A	70A-400A	80A-500A	80A-600A	250A
定格入力		18KVA	20KVA	25KVA	35KVA	45KVA	55KVA	220V
空載電流 (耗電量)		5V	5V	5V	5V	5V	5V	5V
空載電壓		10V	10V	10V	10V	10V	10V	10V
啓動時間		0.03 sec.	0.03 sec.	0.03 sec.	0.03 sec.	0.03 sec.	0.03 sec.	0.03 sec.
延遲時間		0.06 sec.	0.06 sec.	0.06 sec.	0.06 sec.	0.06 sec.	0.06 sec.	0.06 sec.
適用焊條 (mm)		2.6-4.0	2.6-4.0	2.6-5.0	3.2-6.0	3.2-7.0	4.0-7.0	2.6-4.0
使用率100%		140A	180A	230A	320A	430A	500A	180A
使用率80%		170A	210A	270A	360A	470A	550A	210A
使用率60%		220A	250A	300A	400A	500A	600A	250A
重量 (kg)		63	75	95	120	150	180	39
機身尺寸(長×寬×高)(mm)		450x310x560	450x310x560	530x360x490	530x360x490	630x440x580	630x440x580	490x260x460

☆產品外型尺寸、性能如有更改，恕不另行通知。 ☆可訂做各式規格尺寸。

清水牌遙控電焊機

CK-300 ~ CK-800

特點

- 電焊師傅在高空或遠距離焊接時，時常需調整電流強度，如以遙控控制，將更方便作業。
- 遙控電流電焊機就好比電視遙控器似的便利即免除了浪費時間且提高施工效率、增加安全保障乃一舉數得。
- 遙控距離於無障礙空間下可達200公尺遠。
- 可裝設直流電焊機。

適用

- 各發電廠的排煙管工程。
- 大樓建設時的高空位置。
- 碩大的廠房遠距離施工。
- 煉鋼廠內的多障礙環境。
- 時常需要調整電流強弱。



☆本遙控電流電焊機僅清水電機製造，專利所有請勿仿冒以免侵權☆

規格表

規格	型號	CK-300	CK-400	CK-500	CK-600
出力電流		60A-300A	70A-400A	80A-500A	90A-600A
定格入力		25KVA	35KVA	45KVA	55KVA
空載電流 (耗電量)		3A	4A	5A	6A
重量		110	130	165	195
適用焊條		2.6-5.0	3.2-6.0	3.2-7.0	4.0-7.0
使用率100%		230A	320A	430A	500A
使用率80%		270A	360A	470A	550A
使用率60%		300A	400A	500A	600A
機身尺寸	長	65	65	75	75
	寬	42	42	48	48
	高	68	68	76	76

☆產品外型尺寸、性能如有更改，恕不另行通知。 ☆可訂做各式規格尺寸。



清水牌變頻電焊機

功能與特點

- 體積小、重量輕，外出攜帶便利，使用方便。
(體積與重量只有傳統控制的1/5)
- 電流穩定、焊接物較美觀。
- 專業焊接產品高耐用性,不同於一般劣質品。
- 起弧容易。
- 具防電擊功能。
- 高頻元件，高效率省電50%，電流穩定，無噪音，
- 電壓200V~240V變動範圍均可穩定工作。
- 具手提/背帶兩用，方便高空作業 提高方便性與安全性。
- 皆有超重載焊接影片。



規格	型號	ARC160	ARC170	ZX7200	ARC200	ARC250	ARC300	ARC400
入電電源(V)		110V / 220V	220	220V	110V / 220V	220V	220V	單三相220V
電流調整範圍(A)		20-160	30-170	30-200	30-200	30-250	30-300	30-400
適用焊條(mm)		2.6-4.0	2.6-5.0	2.6-5.0	2.6-5.0	2.6-5.0	2.6-5.0	2.6-6.0
最大耗電量(A)		23	22	27	27	34	40	40
尺寸(長x寬x高)MM		320x153x301	320x125x200	375x153x301	375x153x301	450x205x370	500x209x470	455x310x502
重量(KG)		6	4.5	8	8	10	15	22

☆產品外型尺寸、性能如有更改，恕不另行通知。 ☆可訂做各式規格尺寸。

清水牌變頻CO₂焊接機

功能與特點

- 操作簡單、省電。
- 故障率低、堅固耐用。
- 電壓穩定集中、焊渣少。
- 起弧快速、滲透性能佳。
- 焊接飛濺極小，焊鋒成形美觀。
- 精密數字顯示 輸出電壓 / 電流錶。
- 具備電弧輸出調整功能適應不同焊接要求。
- 變頻式設計，省電效能高。輕量化移動方便。
- 適用一般鐵、不銹鋼等材質適合焊接行業、傢俱、自行車、運動器材、汽機車零件、板金等。



規格	型號	175GD	200G	250G	300GS	350L	NK500	NK650
入電電壓		單相220V	單相220V	單相220V	單三相220V	三相220V	三相220V	三相220V
送線機型式		一體式	一體式/分離式	一體式/分離式	一體式	分離式	分離式	分離式
輸入最大電流		28A	17A	42A	39A	47A	100A	125A
CO ₂ 焊(A)		50-175	50-200	50-250	40-250	50-350	60-500	60-650
電焊(A)		20-175	15-160	10-180	65-250	50-350	—	—
外型尺寸mm		420x220x439	840x290x685	510x273x440	950x458x950	550x280x545	680x440x720	720x500x914
重量 KG		12.8	34	26	60	36	168	227

☆產品外型尺寸、性能如有更改，恕不另行通知。 ☆可訂做各式規格尺寸。



清水牌變頻離子切割機

功能與特點

- 高品質、高性能、高效率、高使用率。
- 體積小、重量輕、低噪音、低耗電。
- 外觀精美—質感佳、內部實在—近零故障。
- 切割能力優越、切割端面低雜質—是工作的好幫手。
- 穿孔、引弧快又穩—零件壽命有保障。
- 安裝、操作容易，新手、老手皆適宜，工場、攜外均方便。
- 另有過溫度、過電流、氣壓不足、電極火阻短路等多項保護措施—掌握機器狀況沒煩惱。

適用

- 各種普通碳鋼、不銹鋼、鋁、鈦、銅、鐵、鋁、所有金屬等均可切割。



清水牌免空壓機切割機

免空壓機

功能與特點

- 快速切割後材質 不變形。
- 機台內置打氣機，隨時隨地都可以切割。
- 操作簡單、切口窄而光潔、切割速度快。
- 使用安全、體積小、重量輕、高效節能，變頻省電。
- 接上電源即可切割任何導電金屬。
- 零件耗材簡便，切割品質最佳。
- 配件齊全。
- 附 8 米切割槍線組、接地線夾組、風管、電極、電極帽、保護杯
- 適合所有金屬等均可切割。
- 可另加裝移動輪。



規格	型號	CUT-40A	CUT-50A	CUT-60A	CUT-85A	CUT-100A	CUT-120A	CUT-180A	CUT-200A	CUT-250A	CUT-300A	CUT-400A
輸入電壓相數		1Ø 220V	1Ø 220V	1Ø 220V	單/三相 220V	單/三相 220V	單/三相 220V	單/三相 220V	單/三相 220V	單/三相 220V	單/三相 220V	單/三相 220V
輸出電流		10-40A	10~50A	10-60A	10-85A	20-100A	25-120A	25-180A	40-200A	40-250A	40-300A	40-400A
品質/最大切割能力		5/12mm	8/25mm	16/32mm	22/40mm	26/45mm	30/50mm	40/60mm	46/70mm	52/80mm	65/90mm	85/130mm
前導弧		無	有/無	有	有	有	有	有	有	有	有	有
使用率		80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
外型尺寸LxWxH(mm)		400x145x250	480x210x310	480x210x310	434x250x315	432x322x575	432x322x575	546x272x468	735x390x615	735x780x615	735x780x615	735x780x615
重量		7kg	16kg	19kg	35kg	43kg	46kg	90kg	100kg	120kg	160kg	190kg


☆產品外型尺寸、性能如有更改，恕不另行通知。 ☆可訂做各式規格尺寸。

規格	型號	CUT-40B(內置 幫浦)
輸入電壓相數		1Ø 220V 50Hz / 60Hz
輸出電流		20-40A
無負載電壓		260V
額定輸出電壓		88-96V
切割能力厚度		內置:1-15 mm 外接:1-18 mm
輸入最大電流		26A
使用效率		80%
空壓機壓力		4-5 Kg/cm
尺寸LxWxH		546x272x468 mm
重量		27kg

各式焊接機零配件耗材

切割耗材

PT-31

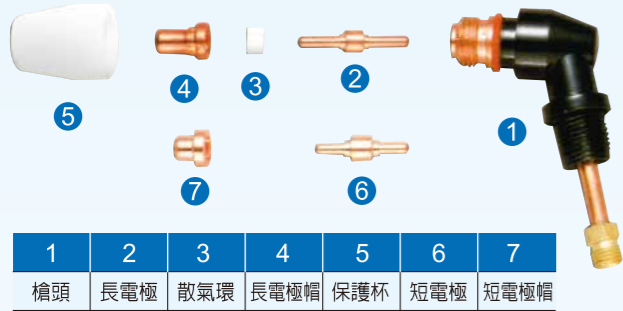

SP40 / ME50



SG-51




SG55 / AG60



P-80



LE-50

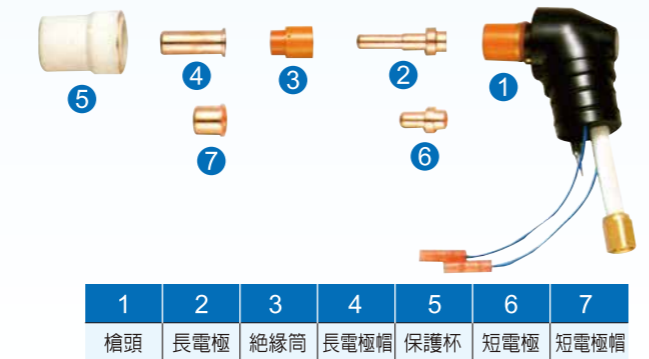

氬鐸耗材




CO2 / MIG 耗材


CS25/35



國際180型

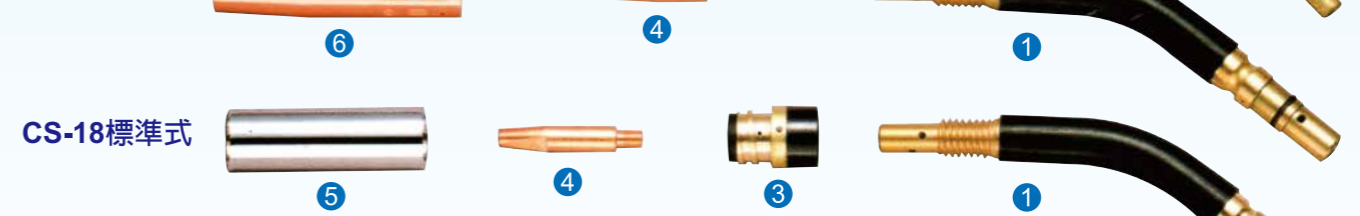

CS-18標準式

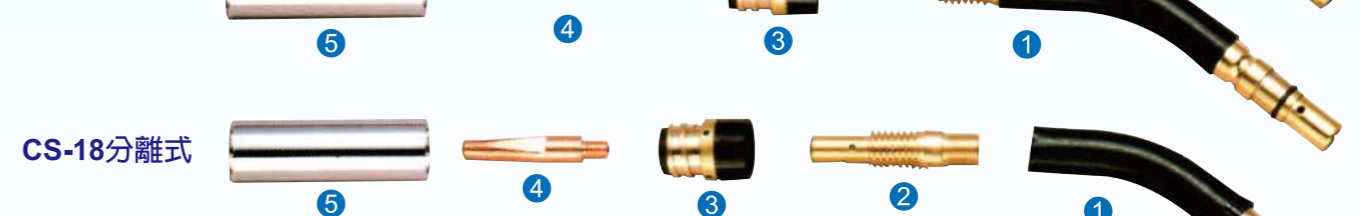

CS-18分離式



耗材面罩

另有3M系列相關面罩!歡迎來電詢問



X-1190



3M-100V



3M-9100V



皮頭罩

氣體分裝器



TIG錶



CO2錶

